



DIMENSIONE MASSIMA  
CONTENITORI

700x480x180 mm



CAPACITÀ  
PRODUTTIVA

200/1200 contenitori/ora



POTENZA  
INSTALLATA

9,5 kW, 400 V,  
3F+N+E, 50 Hz



CONSUMO  
ARIA

100/250 L/min




PESO

2.620 kg ca.

## Seminatrice

### LINEA LR1200

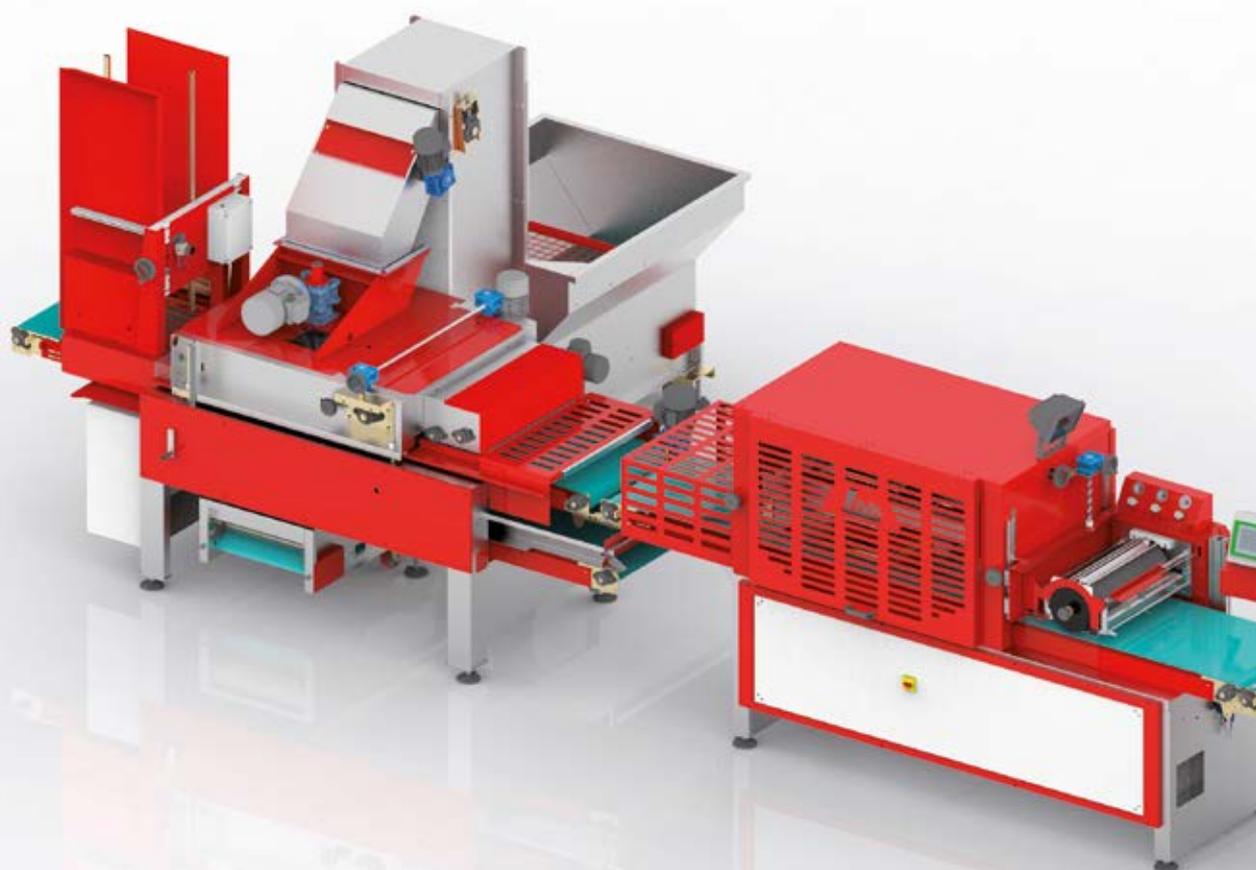

#### DESCRIZIONE

Linea ad elevata capacità produttiva basata sulla seminatrice LR1200 a rullo, dotata di regolazione elettronica della velocità del nastro indipendente dalla velocità del rullo. Tutte le regolazioni di lavoro della linea si eseguono dal pannello di comando tipo touch-screen. Lo speciale software installato consente la memorizzazione delle ricette di semina per un controllo immediato e sincronizzato della velocità di riempimento con la velocità di semina e della pompa del vuoto con il seme impiegato e la velocità di semina.

#### COMPOSIZIONE LINEA STANDARD

- Riempitore con mulino e vasca da 650 litri **mod. RC1200**
- Gruppo impronta e semina a rullo **mod. LR1200**
- Gruppo ricopertura a nastro **mod. GRN**
- Gruppo bagnatura a 6 ali gocciolanti
- Impilatore elettrico
- Sistema per scaricare le pile sulla rulliera **mod. SSP**
- Rulliera di accumulo delle pile
- Guide regolabili con volantino

#### ACCESSORI

- Disimpilatore per polistiroli **mod. DC2R**
- Kit di impronta, soffi e semina
- Gruppo ricopertura a nastro (torba/sabbia) **mod. GRNS**
- Vasca terriccio maggiorata da 1.000, 2.000 litri
- Disimpilatore per plastica pesante o termoformato
- Nastro di alimentazione automatica contenitori
- Vasca ed elevatore recupero e carico automatico vermiculite

